

Баллонные установки для сжиженного газа

Переключающий клапан

тип	артикул	переключение	фото
0225AUV	02253-45	автоматическое	
AUV	02492-45	автоматическое	
02254	02254-45	ручное,	
02254	02251-00	ручное, быстродействующее закрытие	
02254	02252-00	ручное с возможностью дросселирования	


Кронштейн, Арт.: 02510-00

Шланг

артикул	
04 490-00	300мм
04 489-00	400мм

Регулятор

артикул	баллонная установка	фото	ПСК или ПЗК
01004-..	1-2-4 - баллонная		ПСК
05004-..	1-2 - баллонная		ПСК и ПЗК
05298-..	4-6-8 - баллонная		ПСК и ПЗК

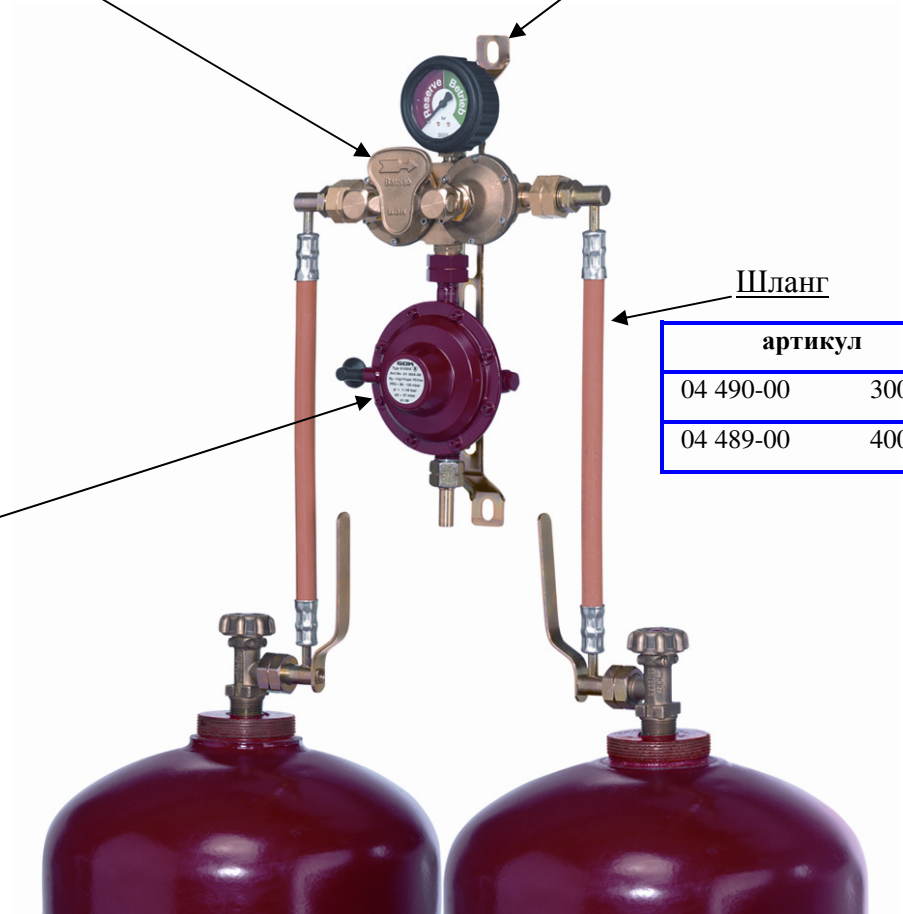

Увеличение производительности баллонной установки

Увеличение производительности достигается благодаря увеличению количества баллонов.
Для этого необходимы следующие компоненты. (см. таблицу)

артикул	позиция	фото	количество	
04 572-00	тройник		для 4-баллонной для 6-баллонной для 8-баллонной	2 4 6
04 573-00	шланг		для 4-баллонной для 6-баллонной для 8-баллонной	2 4 6

Примеры:

4-баллонная установка



+



+



+



+



6-баллонная установка



4-баллонная установка выглядит примерно следующим образом. Тройник соединяется непосредственно с баллоном.

